

DIAMONDBACK®



TUMBABURROS

TUBULAR CON DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE 2 1/2" CAL16 Y UN TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO, Y CON ANCLAJES DE ACERO DE 1/4" REFORZADOS AL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, EN LA PARTE FRONTAL ANILLETES SOLDADOS AL TRAVESAÑO INFERIOR FABRICADOS CON REDONDO MACIZO DE 1/2" PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIÉSTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.



+52 222 157 8203


✘ ZERO SIX SUPPLY & EQUIPMENT S.A. DE C.V.

EQUIPO DE
EMERGENCIA

WWW.ZEROSIX.MX

////////// MX | 23 ✘

DIAMONDBACK®

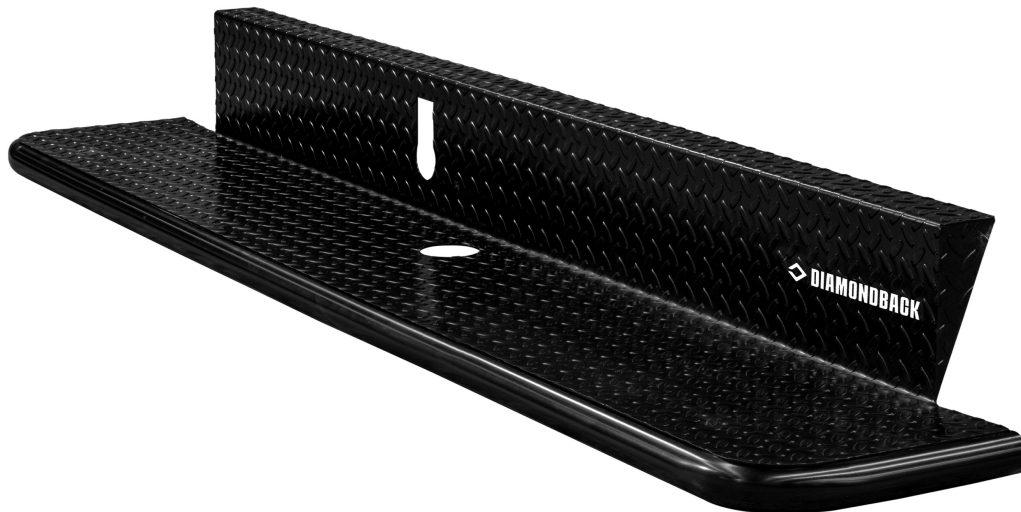

DEFENSA / ESCALÓN TRASERO

FABRICADA EN MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 1/2" CALIBRE 14. LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36, 2 PLACAS DE 1/4" INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECCIÓN DEL HERRAJE. 2 PZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, Y PLACA DE 1/4". ACABADO EN PINTURA NEGRO SEMI-BRILLANTE EN POLVO POLIÉSTER ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV

+52 222 157 8203

✘ ZERO SIX SUPPLY & EQUIPMENT S.A. DE C.V.



EQUIPO DE
EMERGENCIA

WWW.ZEROSIX.MX

////////// MX | 23 ✘



ROLL BAR

DE 2 1/2 DE DIÁMETRO CAL.16, DOBLECES CON RADIO 7.6875 CON DOS MARCOS DE 102.05 CM DE ALTO, UNO DEBE DE ESTAR EN LA PARTE POSTERIOR Y OTRO EN LA PARTE MEDIA DE LA BATEA Y UN TERCER MARCO EN LA PARTE PEGADA A LA CABINA DE 88.05 CM. DE ALTO. ESTAS ALTURAS SON DE FILO DE LA BATEA HACIA ARRIBA Y AL PAÑO INTERIOR DEL TUBO, DEBERÁ CONTAR CON BASES DE SUJECIÓN DE PLACA DE ACERO ASTM-36-A DE 3/16 Y PTR DE 1 CAL.11, CON PASAMANOS DE TUBO DE 1 CAL. 16, UNO EN CADA EXTREMO DEL MARCO POSTERIOR Y OTRO EN LA PARTE SUPERIOR Y CON 2 PASAMANOS DE SUJECIÓN DE LONAS LATERALES A LA ESTRUCTURA. PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE RESISTENTE A LOS RAYOS UV. GARANTÍA DE UN AÑO.



LONA RESISTENTE

Con mica transparente trasera, piola para su unión a la jaula metálica con 6 fijaciones laterales, 2 delanteras y 10 superiores.

